


Ou tracteur chargeur plus de 200cv

Fourche à fumier renforcée

- Coque Ep : 6mm
- Flancs Ep : 8mm
- Doigts forgés de Ø40x1000mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Option doigts forgés de Ø42x1200mm
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

GT46

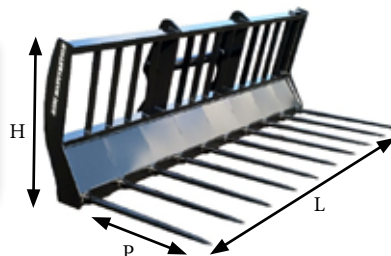

Références	L	P utile	H	Poids (kg)	Nombre de dents
GT461700-XX	1700	780	820	260	8
GT461900-XX	1900	780	820	280	8
GT462100-XX	2100	780	820	300	9
GT462300-XX	2300	780	820	320	10
GT462400-XX	2400	780	820	340	10

- Coque Ep : 8mm
- Flancs Ep : 8mm
- Doigts forgés de Ø40x1000mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Option doigts forgés de Ø42x1200mm
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB



Références	L	P utile	H	Poids (kg)	Nombre de dents
GT061700-XX	1700	780	820	290	8
GT061900-XX	1900	780	820	310	8
GT062100-XX	2100	780	820	330	9
GT062300-XX	2300	780	820	370	10
GT062400-XX	2400	780	820	420	10

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels.