


Ou tracteur chargeur moins de 200cv

## Benne à déversement en pointe

- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 6mm
- Renforts flancs Ep : 6mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB
- Option contre lame pointée Ep : 16mm 400HB
- Idéal pour vider dans une remorque haute
- Attache démontable

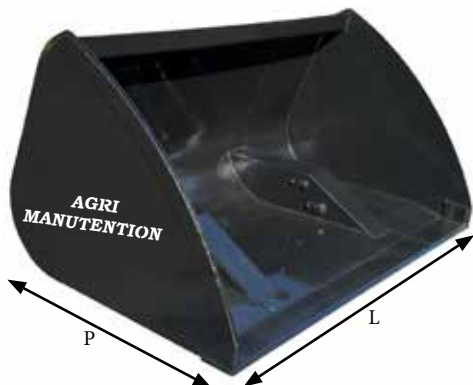

# GR01-DP

Références	VRas <sup>1</sup>	L	P	H	Poids (kg)
GR011350DPXX	1290 L	2100	1100	970	490
GR011450DPXX	1390 L	2200	1100	970	515
GR011500DPXX	1430 L	2400	1100	970	540
GR011800DPXX	1730 L	2200	1260	1080	600
GR012000DPXX	1930 L	2400	1260	1100	650
GR012500DPXX	2430 L	2400	1420	1200	750

<sup>1</sup> RAS : les volumes sont calculés à ras les flancs du godet. Consultez-nous pour avoir les volumes en eau ou avec la norme NF ISO 7546.

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels.